KOBELCO

ACERA GEOSPEC

SK135SR

いよいよレンタル開始します!!

オフロード法2011年規制をクリアする新エンジンを搭載した新型13tクラス重機ショベルSK135SR-3が、いよいよレンタルを開始します。排ガスの低減はもちろんのこと、圧倒的な低燃費性能によりお客様のランニングコスト低減に威力を発揮いたします。ぜひこの機会にコベルコのSK135SR-3をお使いください!

さらなる低燃費を実現

1か月(100hr)の稼動で、37,700円の削減!

※:時間当たりの燃料消費量(L/h)の同クラス従来モデル(SK135SR-2)のSモードと新型モデル(SK135SR-3)のECOモードとの比較(当社計算値)
軽油は1Lあたり130円で計算しています。

オフロード法2011年規制をクリア

特定特殊自動車 軽油 排出ガス2011年基準 適合車

PM(粒子状物質)を除去する排ガス後処理装置を搭載。環境負荷低減に寄与します。

オフロード法
2011年基準値適合

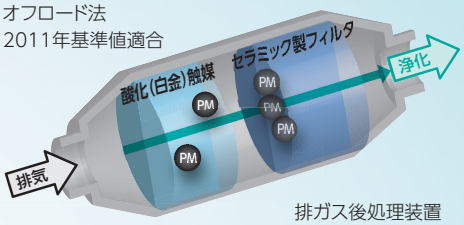

排ガス後処理装置

新型キャブを採用

ROPS※1規格適合!
安全性・快適性が大幅向上!!

- 4%キャブ容量アップ※2
- 80mm広くなったドア開口部※2

※1:ROPS(Roll-Over Protective Structutres)
※2:現行機比

後方確認カメラを標準装備

後方視認用のカメラを標準装備し、安全性が大幅向上。

液晶カラーモニタ採用

鮮やかな発色で見やすい液晶ディスプレイ部分には、平均燃料消費量やメンテナンスの情報表示機能の他、後方カメラの映像なども表示。

NETIS登録技術を搭載

NETIS登録
iNDr搭載極低騒音型バックホウ 登録番号:CG-100015-V
AIS機能付バックホウ 登録番号:KK-100065-V

工事成績評定への加点や、直轄工事の入札時の加点対象に!

- iNDr搭載極低騒音型バックホウ NETIS登録番号:CG-100015-V
- AIS(オートアイドルストップ)機能付きバックホウ NETIS登録番号:KK-100065-V

エンジン冷却システム「iNDr」

吸気口から排気口までを1本のダクトに見立てて、その内部にエンジンや冷却機器を配置。この独自の構造が、周辺環境への騒音配慮、機械の性能維持、メンテナンスの負担軽減など、数々の効果をもたらします。

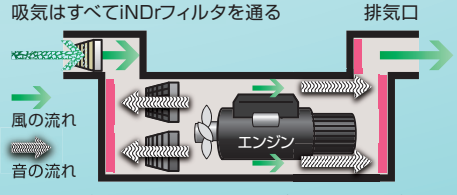

ACERA GEOSPEC SK135SR

■外形寸法（単位 :mm）

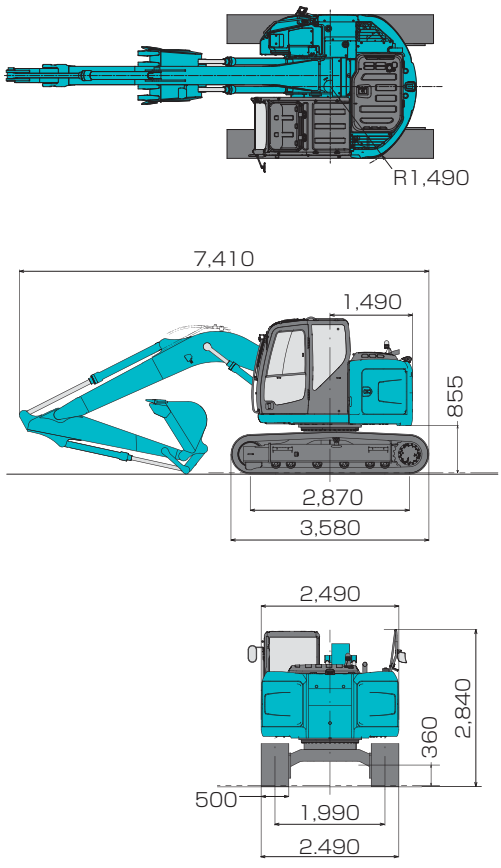

■作動範囲（単位:mm）

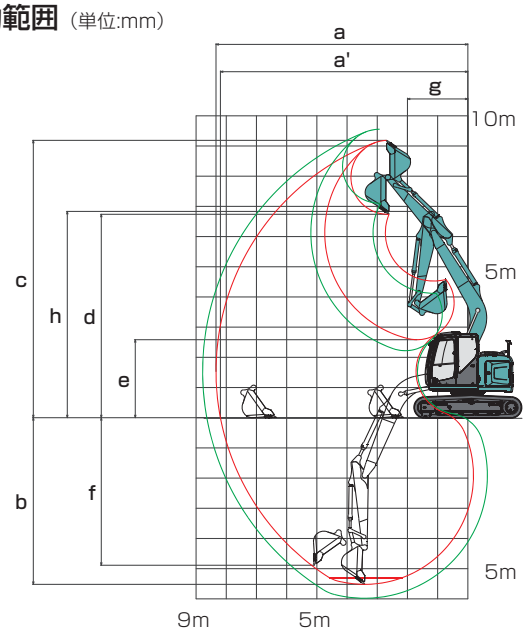

アーム
HDロングアーム

＊印はシュー突起を含みません。バケット容量は新JIS表示です。

アーム長さ	アーム(2.38m)	ロングアーム(2.84m)
a 最大掘削半径	8,340	8,780
a' 床面最大掘削半径	8,190	8,640
b 最大掘削深さ*	5,520	5,980
c 最大掘削高さ*	9,190	9,560
d 最大ダンプ高さ*	6,740	7,100
e 最小ダンプ高さ*	2,580	2,220
f 最大垂直掘深さ*	4,890	5,440
g 最小旋回半径	2,000	2,400
h 同上時高さ*	6,830	6,850
標準バケット容量(山積)	0.45/0.5m³	0.38m³

■主な仕様

単位は国際単位系のSI単位表示で{ }内は従来表示です。バケット容量、掘削力は新JISで表示しています。※印はパワーアップ時の値です。

機種名			SK135SR
本体型式			SK135SR-3
車名および型式			コベルコ WDP-YY07
性能	標準バケット容量	m³	0.5
	旋回速度	min⁻¹(rpm)	11.0{11.0}
	走行速度	km/h	5.6/3.4
	登坂能力	%(度)	70(35)
	最大掘削力 バケット	kN{kgf}	90.1{9,190}
	最大掘削力 アーム	kN{kgf}	64.4{6,560}
運転質量		kg	13,600
エンジン	型式		D04EG-WDP3TAAC2-5
	種類		インタークーラターボ付直接噴射式ディーゼル
	定格出力	kW/min⁻¹{PS/rpm}	69.2/2,000{94.0/2,000}(JIS D0006-1:2000)
	燃料タンク容量	ℓ	200
油圧装置	油圧ポンプ 形式		可変容量アキシャルピストン2+1ギヤ
	油圧ポンプ 設定圧	MPa{kgf/cm²}	34.3{350}
	旋回モータ形式		定容量形アキシャルピストンモータ
	走行モータ形式		可変容量形アキシャルピストンモータ
	油圧作動油	ℓ	全量126.7(タンク内油量85.2)

●運転席から離れる場合はアタッチメントを接地させるなどの適切な措置を施してください(掲載写真はカタログ用にポーズをつけて撮影したものです)。
●製品写真にはオプション装備品が含まれている場合があります。
●本カタログで使用される標章「KOBELCO」は、株式会社神戸製鋼所の登録商標です。また、当社商品名、サービス名およびロゴマークは、コベルコ建機株式会社の商標または登録商標です。その他の会社名やロゴマーク、商品名、サービス名は、各社の商標、登録商標もしくは商号です。
●機体質量3トン以上の建設機械の運転には「車両系建設機械(整地・運搬・積込み用および掘削用)運転技能講習」の修了証が必要です。
詳しくは最寄りの営業所かコベルコ教習所へお問い合わせください。

コベルコ教習所のモバイルサイト

コベルコ建機株式会社
www.kobelco-kenki.co.jp
東京本社/〒141-8626 東京都品川区東五反田2-17-1 ☎03-5789-2111
東日本コベルコ建機(株) 〒272-0002 千葉県市川市二俣新町17 ☎047-328-7111
北海道支社 ☎011-788-2382 北東北支社 ☎019-637-0444 南東北支社 ☎0223-24-1141
南関東支社 ☎047-328-2322 北関東支社 ☎048-794-3323 信越支社 ☎025-259-3711
西日本コベルコ建機(株) 〒660-0086 兵庫県尼崎市丸島町46番地の1 ☎06-6414-2100
中部支社 ☎052-603-1201 関西支社 ☎06-6414-2108
中・四国支社 ☎082-810-3660 九州支社 ☎092-410-3030

株式会社 常南
業務部 〒315-0014 茨城県石岡市国府7丁目8-5
TEL:0299-23-7523

この仕様は予告なく変更する場合があります。SK135SR-3-140800TT
本機のご使用にあたっては取扱説明書を必ずお読みください。